ネットワークドライバ NDR-100

TDSシリーズ測定器のスイッチボックス延長ケーブルの系統から各モジュールを駆動するドライバインターフェース

接続台数	低消費型ネットワークモジュール使用時　100台 従来型ネットワークモジュール使用時　80台
延長距離	低消費型ネットワークモジュール使用時　2km 従来型ネットワークモジュール使用時　1.8km（使用台数制限あり）
対応データロガー	TDS-303、TDS-602、TDS-630、TDS-530
TML-NET接続	端子台
機能	3線信号を2線信号に変換 ネットワークモジュールへの電源供給
電源	AC電源 定格電圧　AC100～240V 50/60Hz 許容電圧　AC85～250V　50/60Hz 最大消費電力　90VA MAX
使用温度範囲	0～+50℃　85%RH以下（結露を除く）
外形寸法	160（W）×60（H）×120（D）mm（突起部を除く）
質量	約650g
標準付属品	取扱説明書 …… 1部 AC電源ケーブル（CR-01） …… 1本 接続ケーブル1.5m（CR-65） …… 1本 保証書 …… 1部

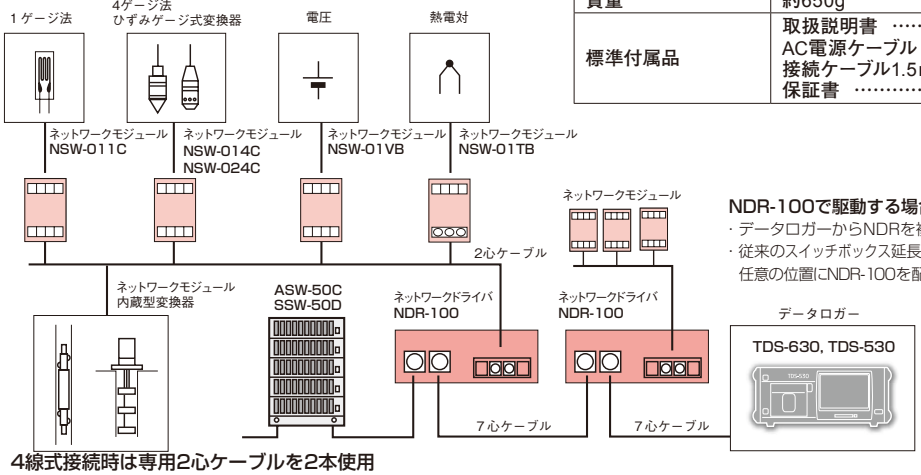

NDR-100で駆動する場合
- データロガーからNDRを複数台接続可
- 従来のスイッチボックス延長用7心ケーブルの任意の位置にNDR-100を配置できる。

4線式接続時は専用2心ケーブルを2本使用

ネットワークインターフェース NIF-100

パソコンから直接各モジュールを駆動するドライバインターフェース

接続台数	低消費型ネットワークモジュール使用時　100台 従来型ネットワークモジュール使用時　80台
延長距離	低消費型ネットワークモジュール使用時　2km 従来型ネットワークモジュール使用時　1.8km（使用台数制限あり）
インターフェース	RS-232C準拠 ボーレート300、600、1200、2400、9600、19200bps
TML-NET接続	端子台
機能	スキャニング測定、モニタ測定、 モジュールチェック、IDチェック、 ネットワークモジュールのチャンネル設定 ネットワークモジュールへの電源供給
電源	AC電源 定格電圧　AC100～240V 50/60Hz 許容電圧　AC85～250V　50/60Hz 最大消費電力　90VA MAX
使用温度範囲	0～+50℃　85%RH以下（結露を除く）
外形寸法	235（W）×50（H）×160（D）mm（突起部を除く）
質量	約1.2kg
標準付属品	取扱説明書 …… 1部 AC電源ケーブル（CR-01） …… 1本 RS-232Cケーブル（CR-5321） …… 1本 保証書 …… 1部

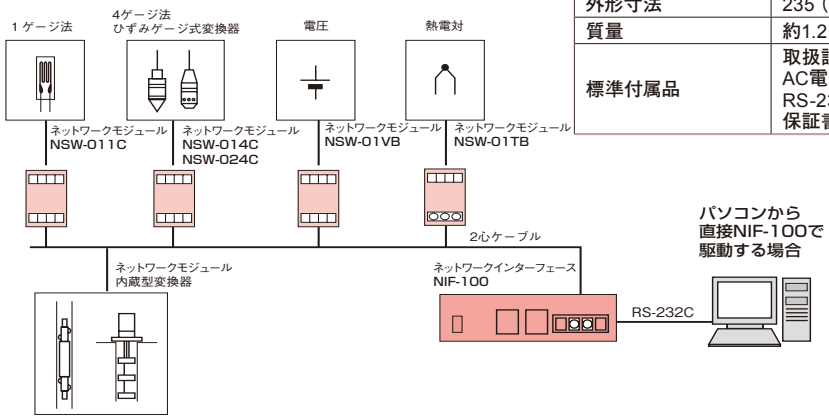

4線式接続時は専用2心ケーブルを2本使用